

电子限位防火卷门用卷门机



免攀爬调行程



调试时间缩短10倍

安麟终端服务管理系统，二维码扫描领福利系统



产品参数列表

总有适合的在等你

产品图片



规格	FJJ412-3P-(QLEZ)	FJJ809-3P-(QLEZ)	FJJ1617-3P-(QLE)
输入电压	AC 380V 50HZ	AC 380V 50HZ	AC 380V 50HZ
电机功率	250W	370W	800W
输出转矩	412N.m	809N.m	1617N.m
提升重量	600Kg	1000Kg	1500Kg
输出转速	5.5r/min	4.0r/min	4.0r/min
标准卷筒直径	5"	6"	8"
最大提升高度	6m	9m	9m
短时额定	<10min	<10min	<10min
工作制定额	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
遥控距离	≥30m	≥30m	≥30m
使用链条	10A	10A	10A

简单操作安全便捷

为你带来不一样的体验

锁盒上调行程
大大降低安装
师傅的事故发
生率



人性化的
接线方式



免攀爬
调行程

防冲顶

功能齐全

微智能新体验



市电 备电 上行 下行 故障1 故障2 故障3

防火卷帘控制器
Fireproof Rolling Controller

产品型号: FJK-SF-QL04 电子限位
福建安麟智能科技有限公司
FUJIAN ANLIN INTELLIGENT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

服务热线: 400-21-0101 申达消防



待机功耗小

声光报警

自动备电

线路板整体器件采用高分子三防漆
全自动设备喷淋

交流DC24V/12V接口

备电一段时间后会自动关闭
保护电池降低电池故障
减少工人爬吊顶拆除

无机双帘支架板

精选材质 方成佳品




碳素钢链条能让电机运行更稳定，安全、噪音低、寿命长、低故障。

可选配件



烟感

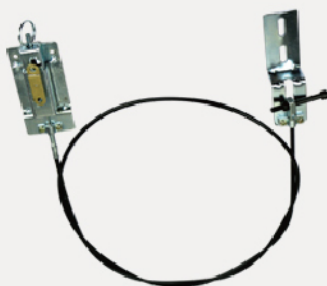

机械熔断器



温感

安麟创造，不是制造

专利在手，仿必究



看似简单的产品里面，含安麟
“发明专利”6项，
“实用新型专利”10项，
“外观专利”1项。

通过国家消防认证


权威的认证 品质的保障



我们安麟的防火电机从600Kg-2000Kg都有行业权威认证，
符合国家每年的消防检查，让您使用安全放心。

工程案例

每一处都最好的见证

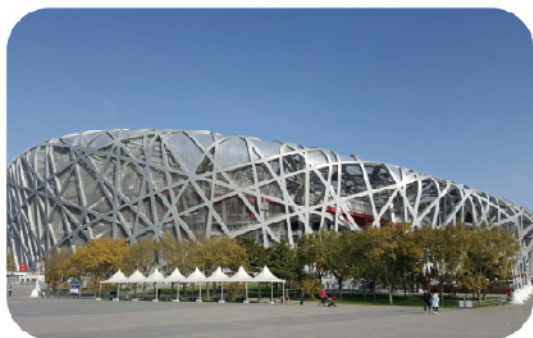

奥林匹克公园



G20峰会主会场



厦门机场



郑州地铁站



万达



碧桂园



中纺四季青国际服装城



九州天虹广场(一期)
建设工程



济南市市中区人民法院
诉讼服务中心



鼎泰和国际金融中心



IFS国际金融中心



凯德广场



长沙地铁站



重庆朝天门国际商贸城



仁怀惠邦国际城



国家(青岛)通信产业园